

IL SOTTOPAVIMENTO
IDEALE PER LA
TUA CASA


M E G
T R A D I N G
www.megtrading.it

Arbiton
FLOOR EXPERT

per pavimenti **LVT** con incastro a **CLICK** o a **COLLA**


DURABILITÀ DEL PAVIMENTO

Secondo le raccomandazioni di MMFA, il valore minimo di carico statico dovrebbe essere CS > 200 kPa, ma il valore raccomandato è CS > 400 kPa.

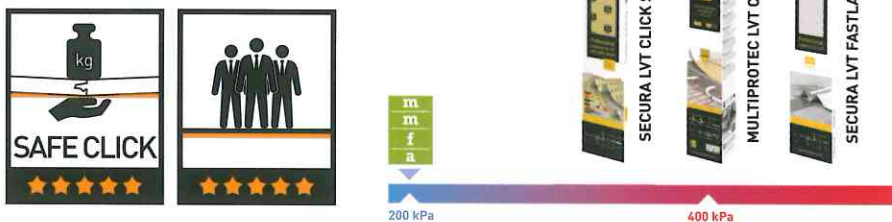


CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

Per essere sicuro che il sottopavimento utilizzato sia conforme con le norme di sicurezza antincendio nell'edificio, selezionare sottopavimento con appropriata classe di resistenza al fuoco.

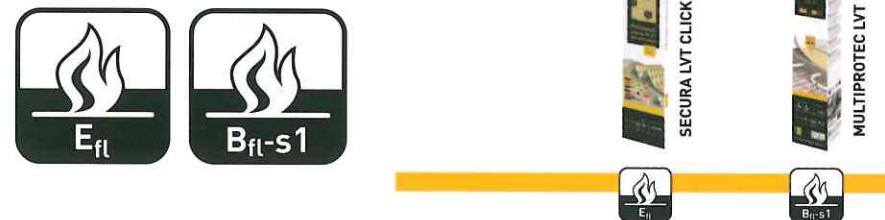

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Per assicurare le migliori prestazioni del riscaldamento a pavimento, MMFA raccomanda per il sistema di sottopavimento + pavimento il valore del parametro della resistenza termica $R < 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$.

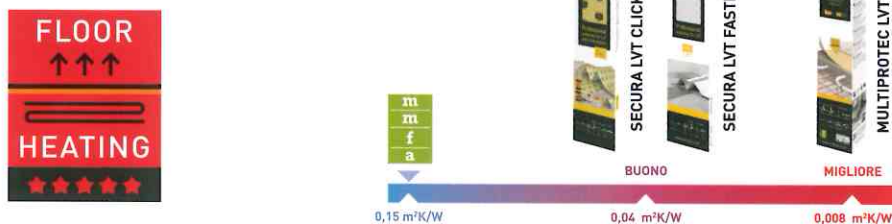

ANTISCIVOLO

A seconda delle raccomandazioni del produttore del pavimento, è possibile scegliere il sottopavimento con o senza ANTISCIVOLO.



LISTINO SOTTOPAVIMENTI PER LVT

DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	SPESSORE	DIMENSIONI	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ PER BANCALE	LISTINO
CLICK: MULTIPROTEC LVT CLICK	PU/minerals + interfacing + antislip layer	1,6 mm	8,5m x 1m	8,5 mq	340 mq	€/mq 11,86
CLICK: SECURA LVT CLICK SMART	Modified XPS / PET + antislip layer	1,5 mm	8,5m x 1,18m	10 mq	420 mq	€/mq 7,41
INCOLLO: SECURA FASTLAY SMART	XPS + surface covered with an acrylic emulsion adhesive reinforced with polyester mesh	1,5 mm	8,5m x 1,18m	10 mq	420 mq	€/mq 13,59



COMMERCIO DI PAVIMENTI IN LEGNO, MELAMINICO, VINILICO, DECKING and much more...

Uffici e Magazzino: Via Valle delle Fontane,74 Loc. Pertegalli, 24060 Endine Gaiano (BG) - Sede legale: Via Boschetta,15 24062 Costa Volpino (BG)

Recapiti: Tel . (+39) 035 827107 Fax (+39) 035 827969 - info@megtrading.it - www.megtrading.it - C.F. e P.IVA 04163430160